


ELEGOO

Mercury Plus 3.0

Въведение



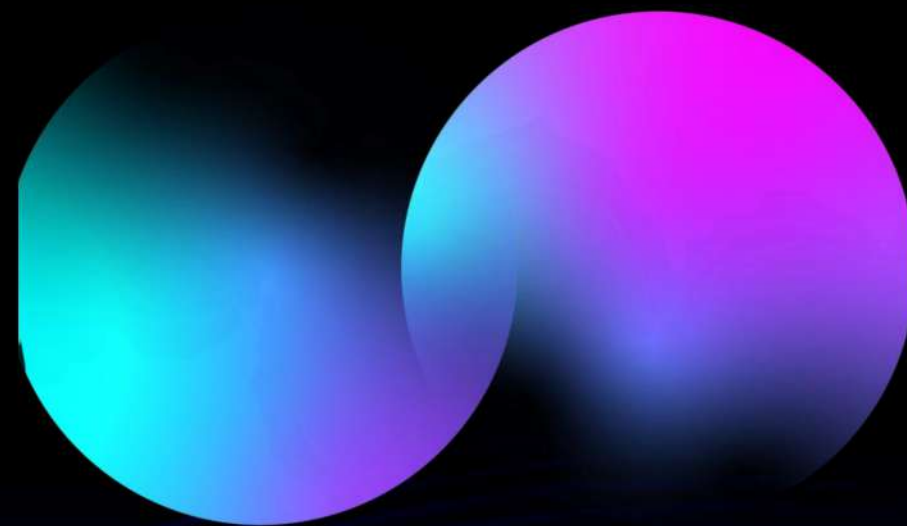


Mercury Plus 3.0

Измиване и

вТВЪРДЯВАНЕ 2 в 1

Интегриран дизайн | По-голям обем за
измиване | 360° всестранно вТВЪРДЯВАНЕ

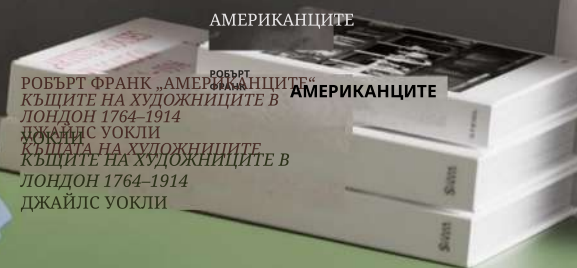

Интегрирано измиване и втвърдяване в едно

Лесно съхранение. Спестява място

ELEGOO



7,5 л



Подобрени размери за измиване за по-големи модели


Максимален размер на прането:

С платформа: 214 мм (Д) × 135 мм (Ш) × 180 мм (В)


Без платформа: 230 мм (Д) × 135 мм (Ш) × 260 мм (В)

Безопасно и эффективно измиване

Проектирано с оглед на безопасността. Голяма, напълно затворена кофа за измиване за всички ваши нужди при измиването.

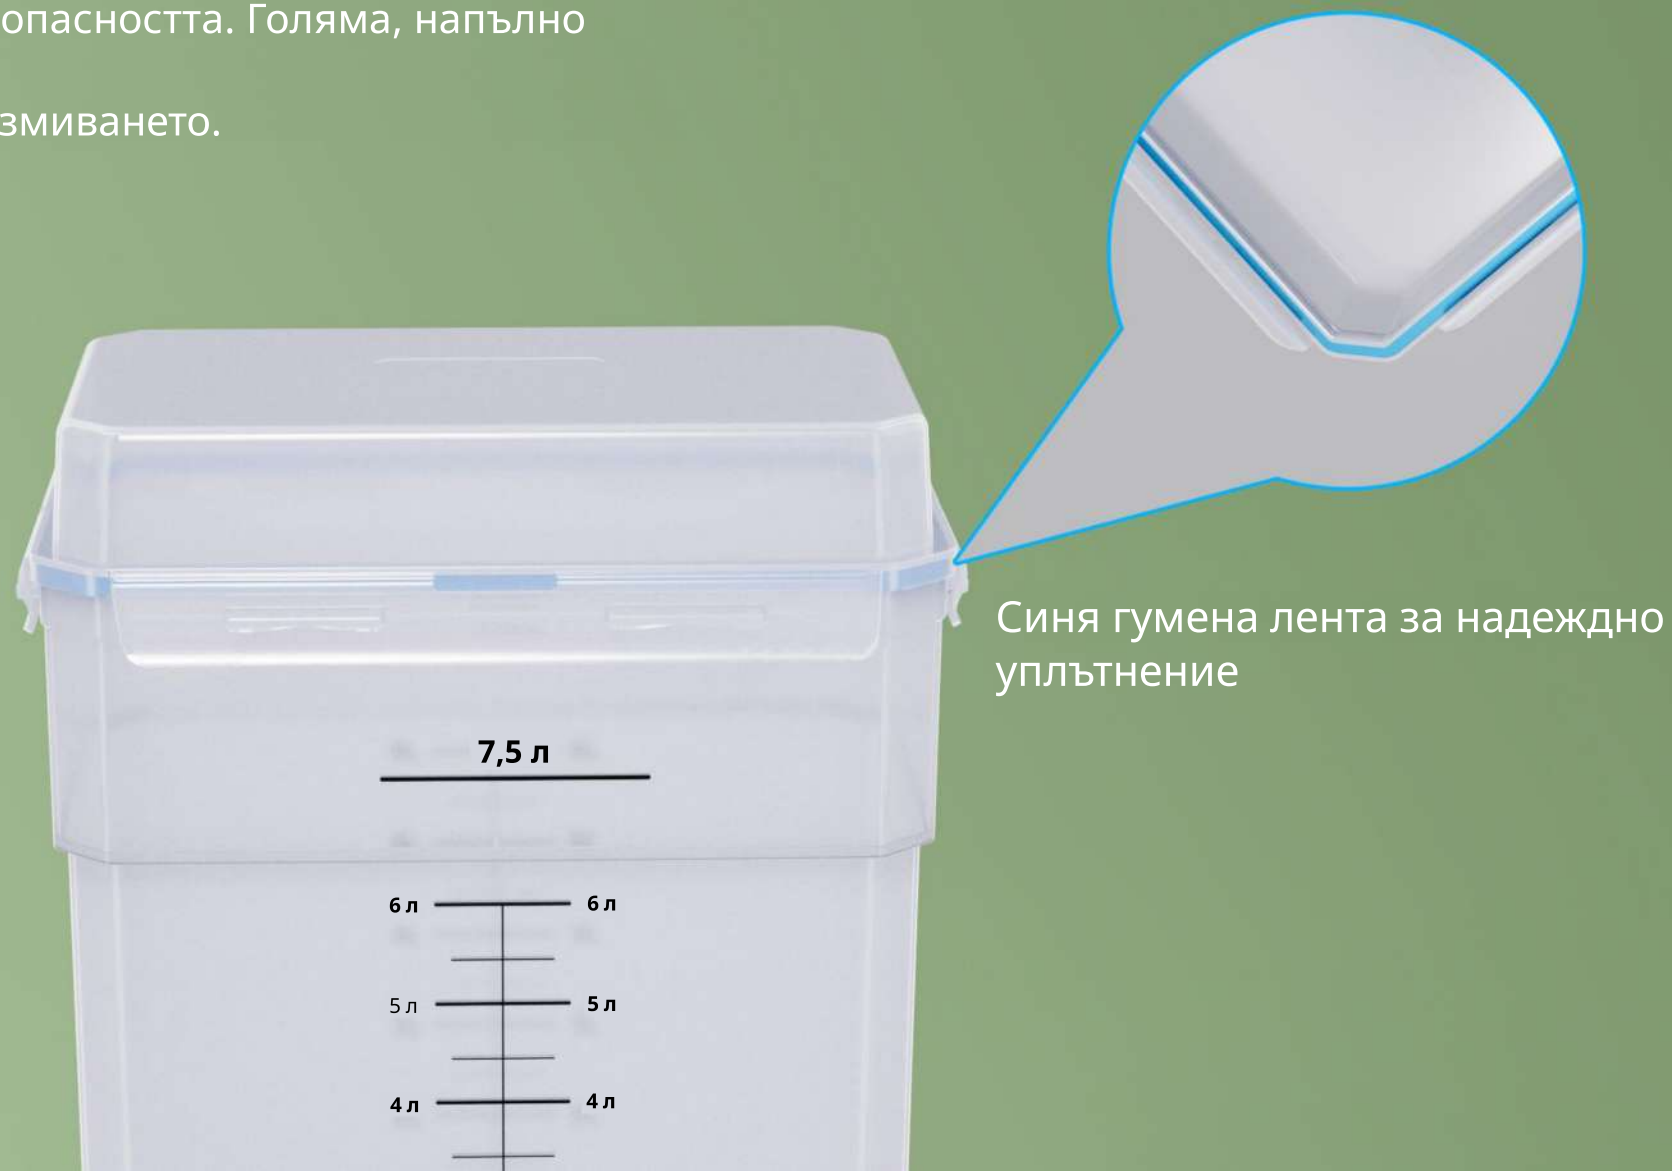


Синя гумена лента за надеждно уплътнение

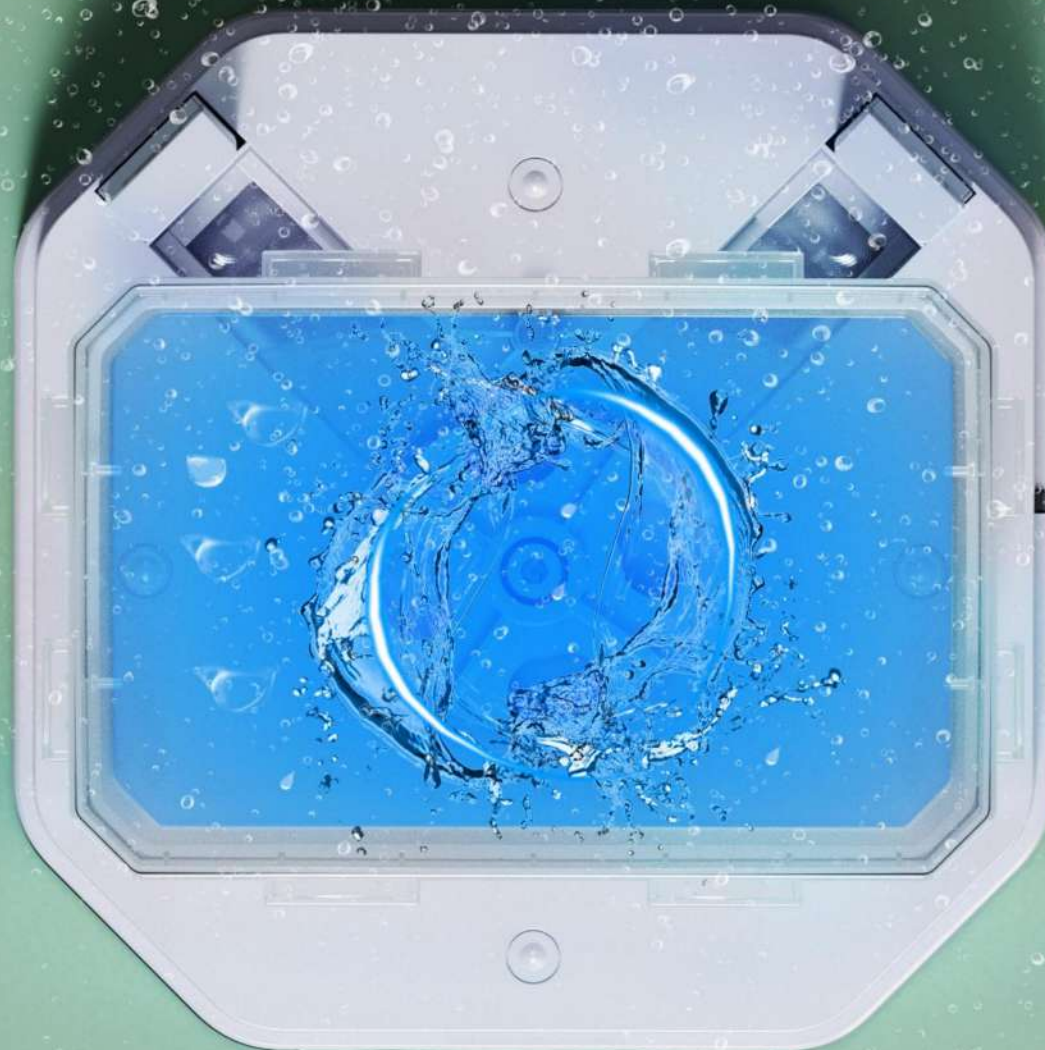

С РОМ лагери за плавно въртене на турбината, този дизайн усилва разбъркването на водата и максимизира ефективността на почистването.

Устойчива на корозия PP кошница за измиване

Регулируема според размера на платформата за печат,
поддържа измиване на 10-инчови и по-малки модели заедно с платформата за печат.

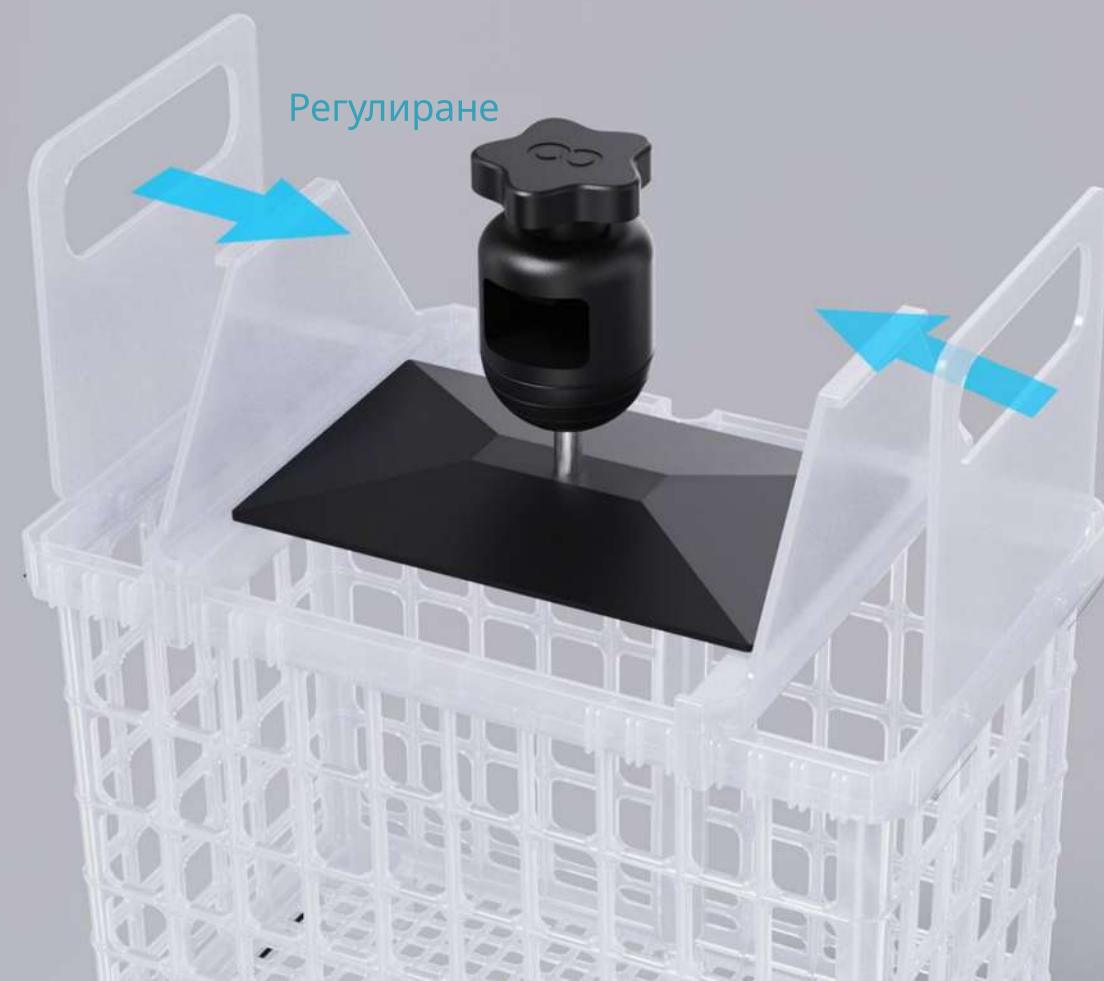

Вашата безопасност е наш приоритет

Жълтият капак с UV-защита ефективно блокира 99,9% от ултравиолетовите лъчи, за да предпази зрението ви.

Конструкцията с микропревключвател спира втвърдяването веднага щом капакът бъде вдигнат, като поставя безопасността на първо място.




360° изцяло кръгово втвърдяване

Прозрачната въртяща се платформа на 360°, съчетана с отразяващо осветление отдолу, осигурява всестранно втвърдяване.

Максимален размер за втвърдяване: $\Phi 250$ мм $\times$ 290 мм (В).

Благодарение на уникалната леща на Френел, която разпръсква равномерно ултравиолетовата светлина, вашите модели се втвърдяват напълно и изцяло.

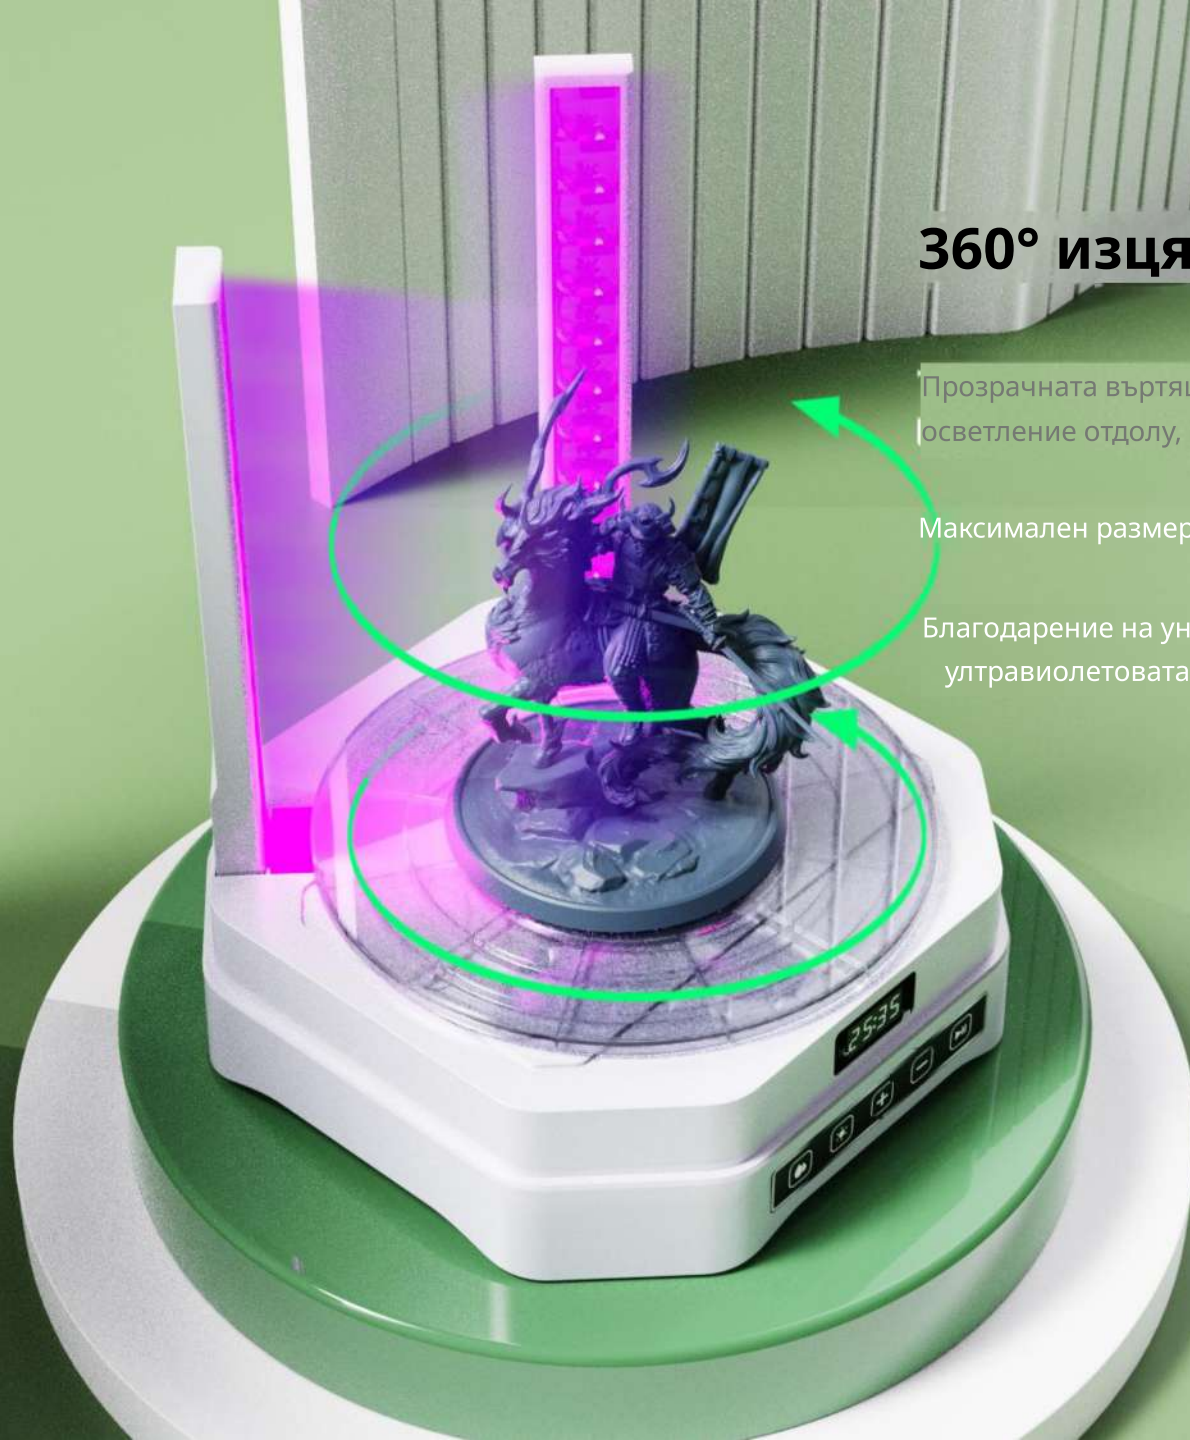



Прозрачна въртяща се платформа,
която
отразява ултравиолетовата светлина

Осигурява всестранно втвърдяване на
вашиите модели.



Четири колела с всестранно движение поддържат
въртящата се платформа, осигурявайки плавно въртене.

ELEGOO

Дисплей за времето за измиване/ втвърдяване

Диапазон на настройка на времето: 0-30 минути.
Времето за измиване и втвърдяване може да се регулира според вашите нужди.

Лесна употреба

1. Изберете режим на измиване, задайте времето и натиснете „Старт/Пауза“, за да започнете. Настройте времето за измиване на стъпки от 30 секунди, в диапазон от 0 до 30 минути.

2. Изберете режим на втвърдяване, задайте времето и натиснете „Старт/Пауза“, за да започнете. Настройте времето за втвърдяване на стъпки от 30 секунди, също в диапазона от 0 до 30 минути.



С UV LED лампа с дължина на вълната 405 nm можете да се насладите на 360° всестранно втвърдяване, което подобрява текстурата и външния вид на вашите модели от смола.



Преди



След измиване и втвърдяване

Настройка на времето за измиване: 0–30 минути
Настройка на времето за втвърдяване: 0–30 минути
Начин на управление: Сензорни бутони

Номинална мощност: 48 W
Изисквания към захранването: 100–240 V, 50/60 Hz,
24 V, 2 A

Максимален размер за измиване:
С платформа: 214 mm (Д) × 135 mm (Ш) × 180 mm (В)
Без платформа: 230 mm (Д) × 135 mm (Ш) × 260 mm (В)

Максимален размер на втвърдяване: Φ 250 mm × 290 mm (В)
Размери на машината: 302,5 mm (Д) × 302,5 mm (Ш) × 412,5 mm (В)



ELEGOO

БЛАГОДАРНОСТИ

